Aron+ Daghospitaal bed

13360 Dankzij zijn smalle ligvlakbreedte is het Aron+ daghospitaal bed uitermate geschikt voor frequente verplaatsingen en ideaal voor gebruik in een dagziekenhuis.

Onderwagen

- Frame uit 2 aluminium lengteliggers met 2 stalen dwarsliggers.
- Hoog/laag verstelling door middel van 2 telescopische zuilen.
- Trendelenburg en anti-Trendelenburg verstelling mogelijk tot ±16°.
- Integral S wielen Ø 150 mm op precisiekogellagers met centraal remmechanisme.
- Kunststof designpedaal voor activering van het centraal remmechanisme of van de richtingsfixatie.
- Rempedaal toegankelijk in alle bedposities.
- Afwerking met kunststof afdekkap.
- Open onderwagen verhoogt toegankelijkheid en reinigingsgemak.

Ligvlak

- Drie- of vierdelig (*) ligvlak.
- Rugsteun elektrisch verstelbaar tot ±70° met autoregressie.
- Rugsteun is voorzien van een inclinatie-indicator.
- Kniesteun elektrisch verstelbaar tot ±34° (indien 4-delig).
- Voetsteun manueel bijstelbaar voor Fowler-positie (indien 4-delig).
- Beensteun manueel verstelbaar tot ±14° (indien 3-delig).
- Elektrische manipulaties van de ligvlakdelen voorzien van klembeveiliging.
- Manuele snelverstelling van de rugsteun (*).
- Batterij (*).
- Ligvlakdelen bestaan uit volkunststofplaten van 6 mm dik.
- Standaard voorzien van versterkte openingen voor fixatieriemen.
- Rug- en voetensteun voorzien van geïntegreerde matrashouders.
- Telescopische bedverlenging tot 20 cm.
- 4 bedhoeken met geïntegreerd stootwiel.
- 4 bedhoeken zijn voorzien van bevestigingshulzen voor serumhouder of bedgalg.
- De brancard is standaard voorzien van Vela bedpanelen, duwbeugels zijn optioneel (*).
- Aluminium lengteliggers met ingewerkte kabelgoot en met geïntegreerde rail voorzien van 4 kunststof accessoirehaken aan elke zijde.

Elektrische manipulaties

- De elektrische functies kunnen geactiveerd worden d.m.v. een handschakelaar, een *mini-verpleegbox* (*) of een *verpleegbox* (*).
- Volgende manipulaties zijn mogelijk via een toetsencombinatie op de handbediening
  - Trendelenburgpositie
  - Vergrendeling/ontgrendeling (na 3 sec.)
  - CPR
  - Persoonlijk in te stellen transporthoogte
- De handbediening is voorzien van een voorgeprogrammeerde slaapfunctie en bediening onderbedlicht (*).
- Een *mini-verpleegbox (*)* of *verpleegbox* (*) laat toe om de verschillende functies selectief uit te schakelen.
- De optionele handschakelaar met selectieve blokkering (*) laat toe om de verschillende functies selectief uit te schakelen d.m.v. een magneetsleutel.

Paneeltypes

- Vela
- Jaro (*)
- Neerklapbare duwbeugels (*)

Onrusthekkens

- Atmosphère (*)
- Trix (enkel met Jaro-paneel, breedte: + 1 cm) (*)

Accessoires

Graag verwijzen wij u naar onze ruime accessoirelijst.

(*) Optie

Afmetingen en prestaties

- Breedte: 93 cm[1], Lengte: 212 cm
- Hoogtevariatie ligvlak (bij wielen Ø 150 mm): ± 40,5 cm - ± 80,5 cm
- Veilig werkgewicht: 250 kg
- Gewicht (zonder opties): 140 kg
- Ligvlakmaat: 200 x 79 cm
- Matrasmaat: 195 x 78 cm, dikte: 12 à 16 cm

[1] Breedte (met Jaro panelen): +2 cm

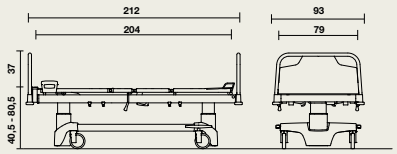

Materiaalgebruik en afwerking

- Metaal: epoxy-coating *RAL 9006 alu*, aluminium, chroom (*).
- Kunststof / Volkern.
- Zelfsmerende kunststofscharnieren (= onderhoudsvrij).
- Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen.

Voor verder info over de gebruikte **materialen** en **constructie:** zie onze materialenfiches.
Voor kleuren: zie ons uitgebreide gamma.

Opties

- Elektrische beschermingsklasse I (aarding en equipotentiaal).
- Duwbeugels
- Vierdelig ligvlak
- Voetensteunverlenging tot 20 cm.
- Dekenrek (niet mogelijk met mini-verpleegbox).
- Handbediening met selectieve blokkering.
- Handbediening met achtergrondverlichting.
- Sturing met Bluetooth.
- Draadloze handbediening voor sturing met Bluetooth (indien vierdelig ligvlak).
- Mini-verpleegbox (ACC)
- Verpleegbox (ACO) + std handbediening + dekenrek.
- Nachtlicht onder bed (3 LEDs).
- Batterij (loodzuur of Li-Ion).
- Dubbele hoog/laag voetpedaal met valbescherming.
- (Elektro-)mechanische snelverstelling (CPR).
- Rembuzzer.
- 5de wiel.
- Muurafstandhouder.
- Dubbel designpedaal aan hoofdeinde.
- Wielen Ø 200 mm.
- Zuurstoffleshouder (Ø 147mm, H 222 mm)
- Comfort, Comfort plus of High comfort matras.
- Matras met stretcher cover.
- DIN rail (enkel aan voet indien dubbel rempedaal).

HAELVOET NV | L. BEKAERTSTRAAT 8, 8770 INGELMUNSTER, BELGIUM | T +32 (0) 51 48 66 95 | INFO@HAELVOET.BE | WWW.HAELVOET.BE
Gezien het streven van Haelvoet naar een continue, technologische vooruitgang, behoudt Haelvoet het recht om wijzigingen aan te brengen.