Vico Care

08750 Das Vico Pflegebett kombiniert erprobte Technologie mit einer warmen und häuslichen Ausstrahlung. Die hydraulische Höhenverstellbarkeit garantiert eine hervorragende Stabilität, Flexibilität und Sicherheit.



Untergestell

- Hydraulische Höhenverstellung mittels Trägerarme.
- Das Untergestell kann mit einer herausnehmbaren vakuumgeformten Kunststoffabdeckung ausgestattet werden (*).
- Trendelenburg Verstellung bis zu ±12° (*).
- Anti-Trendelenburg Verstellung bis zu ±13° (*).
- Hochwertige Designrollen Ø 125 mm. Jeder Rolle hat eine einzelne Bremse.
- Design Pedal zur Aktivierung des zentralen Bremsmechanismus (*).

Liegefläche

- Drei- oder viergeteilte (*) Liegefläche.
- Rückenlehne bis zu ±70° verstellbar, mit Autoregression mittels einer Gasfeder.
- Oberschenkellehne bis zu ±34° verstellbar mit einer Gasfeder (für viergeteilte Liegefläche).
- Bein- oder Unterschenkellehne manuell verstellbar.
- Abgerundete Stahlprofile.
- Mit Halterungen für Fixierungsgurte ausgestattet.
- Erhältlich mit herausnehmbaren Auflagen (6 mm) aus Vollkunststoff (*).
- Rückenlehne und Unterschenkellehne sind mit 2 Matratzenbegrenzungen aus Kunststoff ausgestattet.
- Eine teleskopische Bettverlängerung um + 20 cm gehört zur Standardausführung.
- 2 Hülsen zur Aufnahme von Infusionsständern oder Aufrichtevorrichtungen am Kopfende.
- Keine sichtbare Befestigungsbolzen an der Fußteilfüllung.
- Kopf- und Fußteilfüllungen in massiver ofengetrockneter Buche (*).
- Abgerundete Bettecken erhöhen die passive Sicherheit.

Bettmanipulationen

- Die Höhenverstellung wird mittels einfach erreichbarer und beidseitiger Pedalen aktiviert.
- Die Trendelenburg Position wird mittels des Pedals am Fußende aktiviert (*).
- Die Rücken- und Oberschenkellehne sind gasfederunterstützt. Die Verstellung erfolgt mittels eines beidseitig bedienbaren Hebels.

Kopf- und Fußteilfüllung

- Midea (Standard)
- Valentino (*)
- Puro (*)
- Felina (*)

Seitengitter

- Pollux (*)
- Trix (*)
- Atmosphère (*)

Zubehör


Bitten Sie uns um unsere reichhaltige Zubehörliste.

(*) Option

Maße und Leistungen

- Breite: 100,5 cm, Länge: 208 cm
- Höhenverstellbarkeit der Liegefläche[1]: ± 41 cm - ± 80 cm
- Sichere Arbeitslast: 200 kg
- Gewicht (ohne Zubehör): 115 kg
- Liegefläche: 204 x 86 cm
- Matratze: 195 x 85 cm, Dicke: 12 bis 15 cm

[1] Für Standardausführung

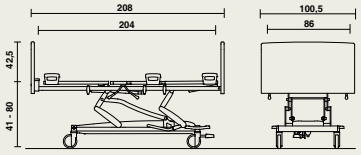

Materialien und Gestaltung

- Holz: Buche (massiv, Furnier), Spanplatte (melaminharzbeschichtet).
- Metall: epoxybeschichtet RAL 9006 Aluminium.
- Selbstschmierende Kunststoffscharniere (= wartungsfrei).
- Beständig gegen die üblichen Reinigungsprodukte und Desinfektionsmittel.

Weitere Informationen über die **Materialien** und **Konstruktion**: Bitten Sie uns um unsere Materialdateien. Reichhaltiges Angebot an **Farben**.

Optionen

- 4-geteilte Liegefläche aus Stahl.
- Liegefläche mit herausnehmbaren Auflagen aus Vollkunststoff.
- Fußendeverlängerung um 20 cm.
- Kopf- und Fußteilfüllung: Puro, Felina oder Valentino.
- Wandabweisrollen (nicht möglich mit Midea).
- Abstandshalter.
- Seitengitter.
- (Anti-) Trendelenburg Pedal.
- Abdeckung fürs Untergestell.
- Holzumbau am Rahmen.
- Dekorationsstreifen (Profile des Untergestells, vorne und hinten)
- Haken für Zubehör.
- Integral S Rollen Ø 125 mm oder Ø 150 mm, mit zentralem Bremssystem.
- Versteckte Rollen Ø 50 mm, mit zentralem Bremssystem.
- Deckenhalter.
- (Verriegelbare) abnehmbare Kopf- und/oder Fußteilfüllung (nicht kompatibel mit Trix- und Pollux-Seitengittern)
- Sauerstoffflaschenhalter (Ø 147mm, H 222 mm)

HAELVOET NV | L. BEKAERTSTRAAT 8, 8770 INGELMUNSTER, BELGIUM | T +32 (0) 51 48 66 95 | F +32 (0) 51 48 73 19 | INFO@HAELVOET.BE | WWW.HAELVOET.BE

Weil Haelvoet ständig technologische Fortschritte anstrebt, behält Haelvoet sich das Recht vor, Änderungen an den Produkten vorzunehmen.