# Vico Care

**08750** Het Vico verpleegbed combineert een beproefde technologie met een warme huiselijke uitstraling. Dankzij de hydraulische hoog/laag verstelling wordt een maximum aan stabiliteit, flexibiliteit en veiligheid gegarandeerd.



## Onderwagen

- Hydraulische hoog/laag verstelling d.m.v. draagarmen.
- De onderwagen wordt afgewerkt met een afneembare vacuümgevormde kunststof afdekkap (*).
- Trendelenburg verstelling tot ±12° (*).
- Anti-Trendelenburg verstelling tot ±13° (*).
- Hoogwaardige designwielen Ø 125 mm, wiel per wiel geremd.
- Designpedaal voor activering van het centraal remmechanisme (*).

## Ligvlak

- Drie- of vierdelig (*) ligvlak.
- Rugsteun verstelbaar tot ±70° met autoregressie d.m.v. een gasveer.
- Kniesteun verstelbaar tot ±34° d.m.v. een gasveer (bij 4-delige uitvoering).
- Been- of voetensteun manueel verstelbaar.
- Ligvlak uit afgeronde stalen ligvlakprofielen.
- Het ligvlak is voorzien van openingen voor fixatieriemen.
- Mogelijk met uitneembare volkunststof ligvlakdelen van 6 mm (*).
- Rug- en voetensteun voorzien van 2 kunststof matrashouders.
- Standaard uitgerust met telescopische bedverlenging tot + 20 cm.
- De hoofdzijde is voorzien van 2 bevestigingshulzen voor serumhouder of bedgalg.
- Afwezigheid van zichtbare bevestigingsbouten voor voetpaneel.
- Bedpanelen in massieve ovengedroogde beuk (*).
- Afgeronde hoeken ter verhoging van passieve veiligheid.

## Bedmanipulaties

- De hoog/laag verstelling gebeurt d.m.v. gemakkelijk bereikbare pedalen aan beide zijden van het bed.
- De Trend-positie wordt ingesteld via het voetpedaal aan het voeteneinde (*).
- De gasveerondersteunde rug- en knieverstelling gebeurt d.m.v. een hendel aan beide zijden van het bed.

## Paneeltypes

- Midea (standaard)
- Valentino (*)
- Puro (*)
- Felina (*)

## Onrusthekkens

- Pollux (*)
- Trix (*)
- Atmosphère (*)

## Accessoires


Graag verwijzen wij u naar onze ruime accessoirelijst.

(*) Optie

## Afmetingen en prestaties

- Breedte: 100,5 cm, Lengte: 208 cm
- Hoogte-variatie ligvlak[1]: ± 41 cm - ± 80 cm
- Veilig werkgewicht: 200 kg
- Gewicht (excl. uitbreidingen): 115 kg
- Ligvlakmaat: 204 x 86 cm
- Matrasmaat: 195 x 85 cm, dikte: 12 à 15 cm

[1] Bij standaard uitvoering

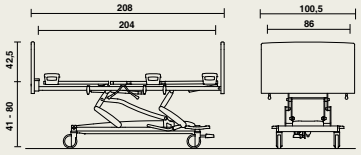


## Materiaalgebruik en afwerking

- Hout: beuk (massief, fineer), spaanplaat (gemelamineerd).
- Metaal: epoxy-coating *RAL 9006 alu.*
- Zelfsmerende kunststofscharnieren (= onderhoudsvrij).
- Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen.

Voor verder info over de gebruikte **materialen** en **constructie:** zie onze materialenfiches.
**Voor kleuren:** zie ons uitgebreide gamma.

## Opties

- 4-delig stalen ligvlak.
- Ligvlak met uitneembare volkernplaten.
- Voetensteunverlenging tot 20 cm.
- Paneeltype Puro, Felina of Valentino
- Stootwielen (niet mogelijk op Midea)
- Muurafstandhouder.
- Onrusthekkens.
- (anti-)Trendelenburgpedaal.
- Afdekkap onderwagen.
- Houten ombouw aan ligkader.
- Decoratiestrip (voor- en achterprofiel van onderwagen).
- Accessoirehaakjes.
- Integral S wielen Ø 125 mm of Ø 150 mm op precisiekogellagers, centraal geremd.
- Verborgen wielen Ø 50 mm, centraal geremd.
- Dekenrek.
- (Vergrendelbaar) afneembaar hoofd- en/of voetpaneel (niet mogelijk bij Trix en Pollux)
- Zuurstoffleshouder (Ø 147mm, H 222 mm)

**HAELVOET NV** | L. BEKAERTSTRAAT 8, 8770 INGELMUNSTER, BELGIUM | T +32 (0) 51 48 66 95 | F +32 (0) 51 48 73 19 | INFO@HAELVOET.BE | WWW.HAELVOET.BE
Gezien het streven van Haelvoet naar een continue, technologische vooruitgang, behoudt Haelvoet het recht om wijzigingen aan te brengen.